
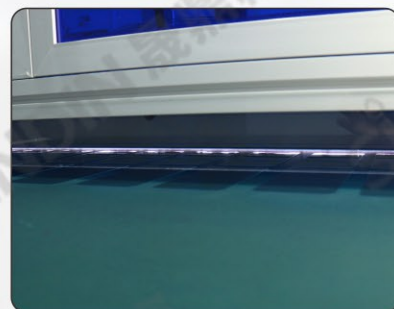


DBD PLASMA

宽幅射频等离子清洗机SPK-500S

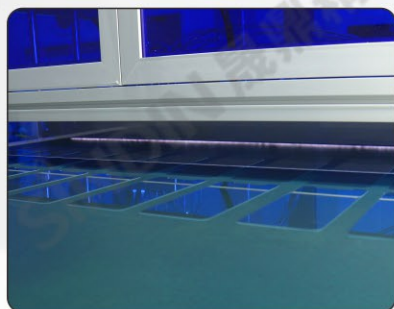

技术参数

宽幅等离子主机	设备尺寸	1800x1107x1675mm(长x宽x高)
	重量	280KG
	需求电源	AC220V/50Hz单相2.5KW
等离子发生器规格	电源功率	0-1000W可调(建议0-450W)
	电源频率	13.56MHz
	匹配器	全自动真空电容匹配器
等离子枪头规格	处理宽幅	500mm
	枪头尺寸	570x90x74mm(长x宽x高)
	重量	10KG
	枪头可调节高度	0-10mm(调节精度±0.3)
	常用处理高度	1-5mm以内
工艺气体	枪头冷却范围	25-35°C
	使用气体	Ar与O2两路气体
	Ar气体调节范围	≤50L/min
流水线规格	O2气体调节范围	≤50SCCM
	流水线速度	0-100mm/s可调
	传送皮带	1.8米
感应与报警	皮带材质	防滑PU
	感应系统	气压报警、功率报警
	报警	具备声光报警功能